

VIDNAL V72

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА



V72 – ТЕПЛАЯ ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Монтажная глубина – 72 мм. Полиамидный термостоп 26, 32 мм. Три контура уплотнения EPDM. Толщина заполнения – от 25 до 50 мм., европаз 14/18 мм рама, 15/20 мм створка. Идеальное сочетание с фурнитурой ROTO. Установка «скрытой фурнитуры». Приведенное сопротивление теплопередачи дверной системы $R_o=0,68 \text{ м}^2 \text{ С/Вт}$. Приведенное сопротивление теплопередачи оконной системы $R_o=0,7 \text{ м}^2 \text{ С/Вт}$. Класс водонепроницаемости и воздухопроницаемости – А. Класс звукоизоляции – Б.

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОКОННО-ВИТРАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Поворотное, поворотно-откидное, PASK (параллельно-сдвижное). Балконное остекление с возможностью монтажа и остекления изнутри.


ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ

Распашные одностворчатые или двухстворчатые двери с наружным, внутренним открыванием створок. Штуповое или безштуповое исполнение двухстворчатых дверей.


СООТВЕТСТВИЕ

ГОСТ 22233-2018, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-2003


Оконный профиль

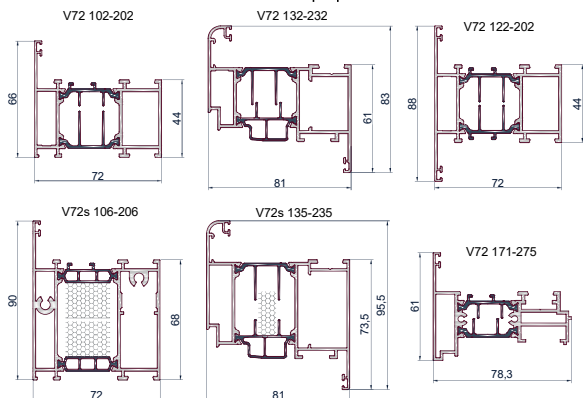


Дверной профиль

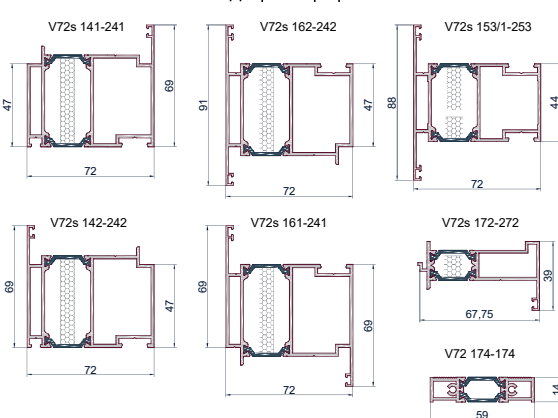


Дополнительный профиль

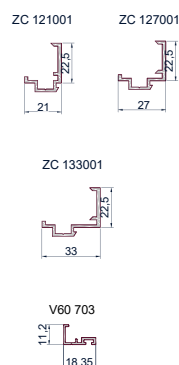


Штапики



Закладные

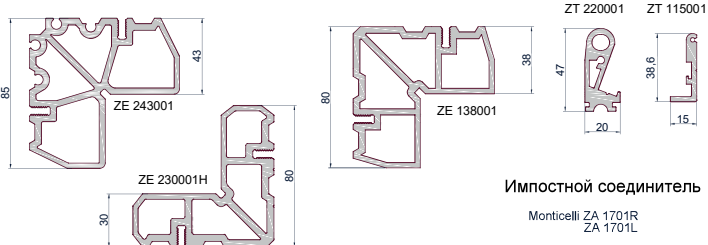

Профили из ЭПДМ и вспененного полиизопреена




Уплотнители




Импостный соединитель


Monticelli ZA 1701R
ZA 1701L




ZP 453012 (к-т)



Комплектующие

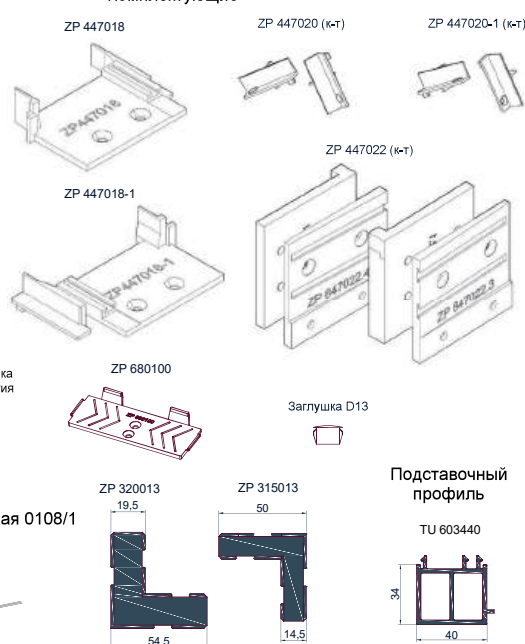

Скоба пружинная 0108/1



Декоративная крышка дренажного отверстия С.346

