




ТИПОВОЕ СЕЧЕНИЕ V60 W

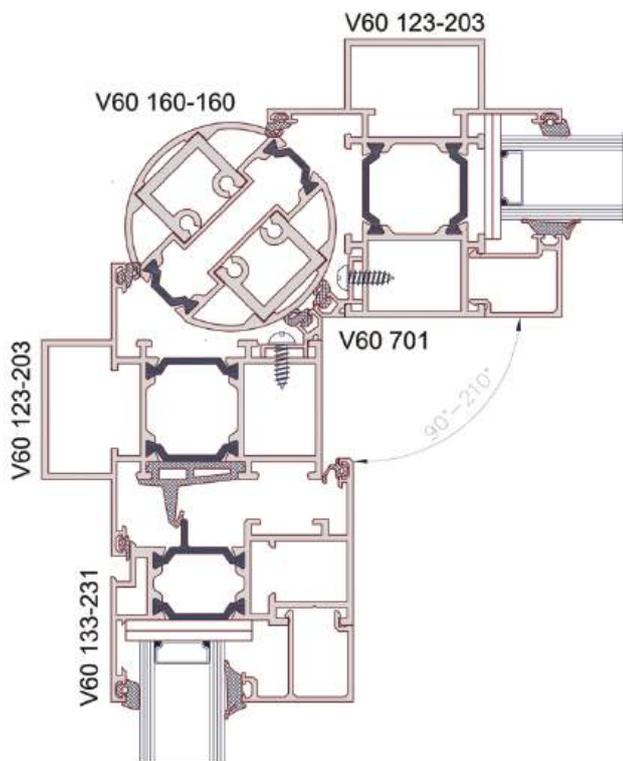

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окна и витражи в муниципальных, производственных и жилых зданиях, конструкции с высокой частотой открываний, фасады с большим количеством окон. Монтажная глубина оконных профилей с терморазрывом 26 мм составляет: 60 мм (рамные и импостные профили), 69 мм (створочные профили).

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

- Наличие в системе нескольких створок различного сечения: облегченные, усиленные скругленные и прямые
- Специальные усиленные рамные профили «пилоны» обеспечивают возможность установки высоких витражей до нескольких этажей с остеклением изнутри
- Совместимость с любыми фурнитурами, наличие «Европаза»
- Теплоизоляция: термовставка 26 мм из полиамида, армированного стекловолокном


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Приведённое сопротивление теплопередаче 0,49-0,69 м² °С/Вт
- Класс по показателю воздухопроницаемости - А
- Класс звукоизоляции - Г

ВИДЫ ОТКРЫВАНИЯ

Поворотное, поворотнo-откиднoе, штульповое, PASK (параллельно-свижное), со скрытой фурнитурой, складное и с фурнитурой под Европаз.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ОКОННО-ДВЕРНОЙ СЕРИИ V60

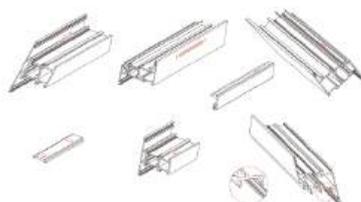

Давление: 7...9 атм
 Усиление: 2500 кг
 Габариты: 640 мм x 410 мм x 470 мм

Пневматический малогабаритный пробивочный пресс предназначен для пробивки и вырубki пазов и отверстий в алюминиевых профилях системы V60. Отсутствуют затраты на переустановку матриц и соблюдается высокая точность производимых операций. Пресс удобен и надежен в эксплуатации. Поставляется в собранном виде.

«ТЁПЛАЯ» ОКОННАЯ СИСТЕМА **VIDNAL V60 W**

<p>Рама узкая V60 101-201</p>	<p>Створка узкая "круглая" V60 131-231</p>	<p>Усиленные профили V60 103-203</p>	<p>Штапики ZS 122210 ZS 122212</p>	<p>Вкладыши и дополнительный профиль ZT 220001 ZT 106001 ZT 115001</p>
<p>Рама широкая V60 102-202</p>	<p>Створка широкая "круглая" V60 132/1-232</p>	<p>Усиленные профили V60 123-203</p>	<p>Штапики ZS 122216 ZS 122220</p>	<p>Вкладыши и дополнительный профиль ZT 120001 ZT 107001 ZT 226001</p>
<p>Импост узкий V60 121-201</p>	<p>Створка узкая "прямая" V60 133-231</p>	<p>Усиленные профили V60 123-203</p>	<p>Штапики ZS 122224 ZS 122228</p>	<p>Вкладыши и дополнительный профиль ZC 123001 ZC 129001 ZC 135001</p>
<p>Импост широкий V60 122-202</p>	<p>Створка широкая "прямая" V60 134/1-232</p>	<p>Поворотный профиль V60 160-160</p>	<p>Штапики ZS 122232</p>	<p>Вкладыши и дополнительный профиль ZE 217001 V60 157001 ZE 108001</p>
<p>Усиленные профили V60 105-205</p>	<p>Усиленные профили V60 103-205</p>	<p>Усиленные профили V60 125-205</p>	<p>Усиленные профили V60 123-205</p>	<p>Изделия из пластика Подставочный профиль TU 603440 Опорная подкладка ZP 640100 Декоративная крышка дренажного отверстия С.346</p>
<p>Вкладыши (штучная деталь) ZA 117006 ZA 130006</p>	<p>Уплотнители UE 2514 ZD 3101 ZD 3111 ZD 1102 ZD 1103 ZD 1104</p>	<p>Выворачивающие уголки ПА6 ZP 320013 ZP 315013</p>		