



ОПИСАНИЕ

Система алюминиевых профилей с терморазрывом 34 мм из полиамида. Предназначена для ограждающих конструкций с самыми строгими требованиями по термоизоляции и энергосбережению (жилье, лечебные, детские учреждения, частные дома, коттеджи), конструкции с высокой частотой открываний, фасады с большим количеством окон и дверей. Максимальная ширина конструкции 6,0 м, максимальная высота конструкции 2,955 м.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Приведённое сопротивление теплопередаче по ГОСТ 26602.2-99: 1,03 м²⁰ С/Вт
- Класс воздухопроницаемости по ГОСТ 21519-2003: А
- Класс звукоизоляции по ГОСТ 23166-99: А
- Класс водонепроницаемости по ГОСТ 23166-99: А

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Исполнение крупногабаритных витражей и оконных конструкций.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

- Совместимость с любыми фурнитурами, наличие «Европаза».
- Адаптация под фурнитуру ROTO Patio Fold.
- Теплоизоляция: трехконтурное уплотнение из EPDM. Среднее объемное двухкомпонентное уплотнение соединяется в углах конструкции специальным уголком и отсекает холодный воздух уже в зоне терморазрыва, полностью предотвращая его контакт с внутренним контуром.


ТИПОВОЕ СЕЧЕНИЕ

V72 102-202

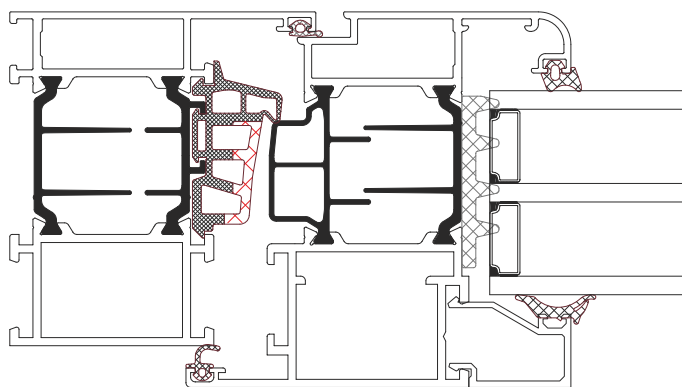

V72 132-232

V72 171-275

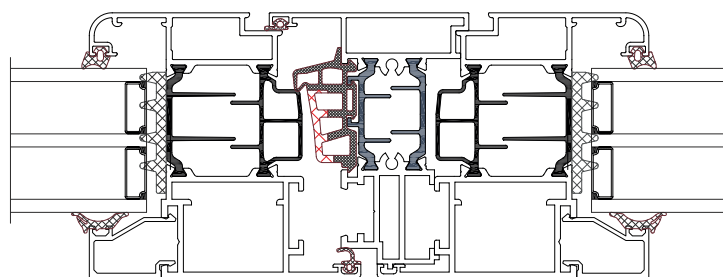


V72 132-232

V72 132-232




ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ (PASK)




- 1 Сдвижная створка (R и L)
- 2 Глухой проем

СКЛАДНОЕ ОТКРЫВАНИЕ



СО СКРЫТОЙ ФУРНИТУРОЙ


(обеспечивается более плотное примыкание)



Створка правая.

ШТУЛЬПОВОЕ

(открытие настежь+ откидное открытие активной створки, нет центральной перегородки)



Активная створка правая.
Пассивная створка левая.







ТЕПЛАЯ ОКОННАЯ СИСТЕМА
С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

VIDNAL V72

Рамный профиль


Створочный профиль

Заглушка шульпа ZP 723012(к-т)




Вкладыши







ZE 243001



ZE 230001





Штапики




Импостный профиль



Штульповый профиль




ZT 220001




ZT 115001



TU 603440





Опорная подкладка
ZP 680100




Декоративная крышка
дренажного отверстия
С.346



Выравнивающие уголки
ПА6




Профили из ЭПДМ и вспененного полиэтилена

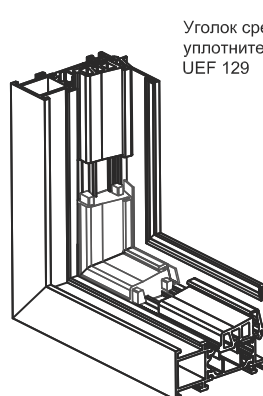

UE 3516



Уплотнитель фальца
заполнения в створку
ADF 530.042



Уплотнитель фальца
заполнения в раму
РФА 10x12



ZD 3101

ZD 3111

ZD 1102



ZD 1103

ZD 1104

